



Pohony garážových vrat

ProMatic, SupraMatic E, P, H

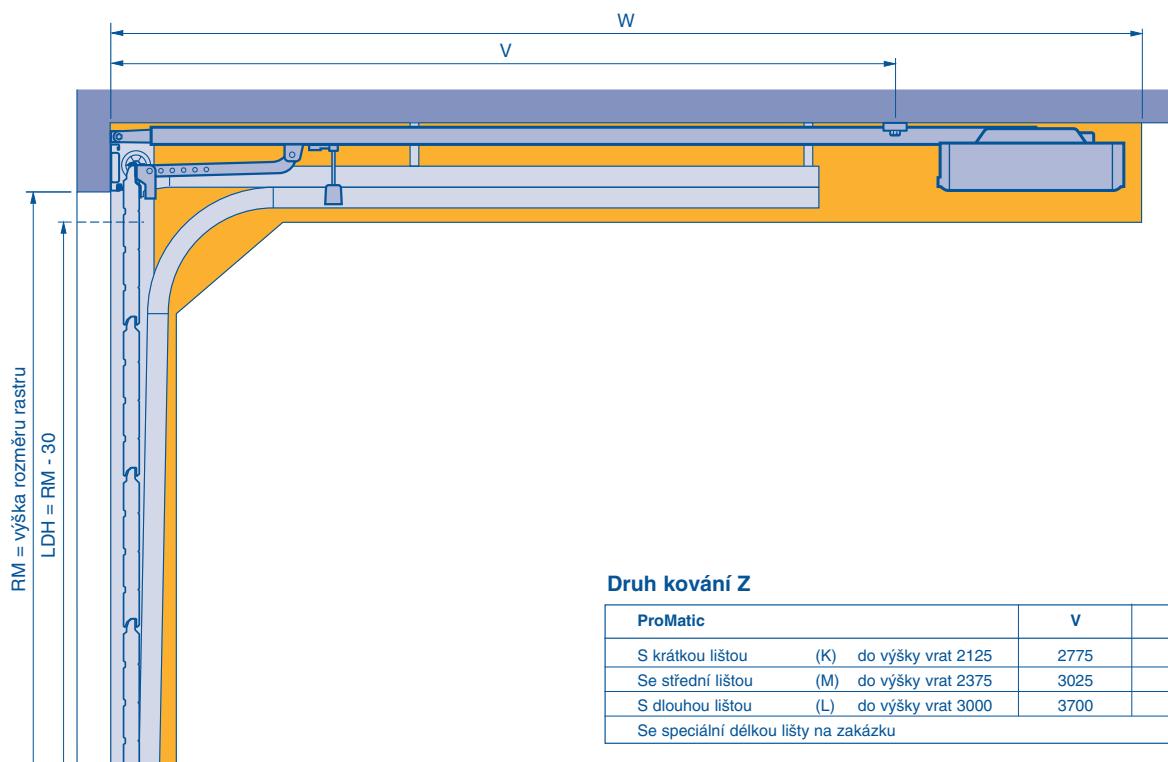

Druh kování Z

ProMatic			V	W
S krátkou lištou (K)	do výšky vrat 2125		2775	3200
Se střední lištou (M)	do výšky vrat 2375		3025	3450
S dlouhou lištou (L)	do výšky vrat 3000		3700	4125
Se speciální délkou lišty na zakázku				

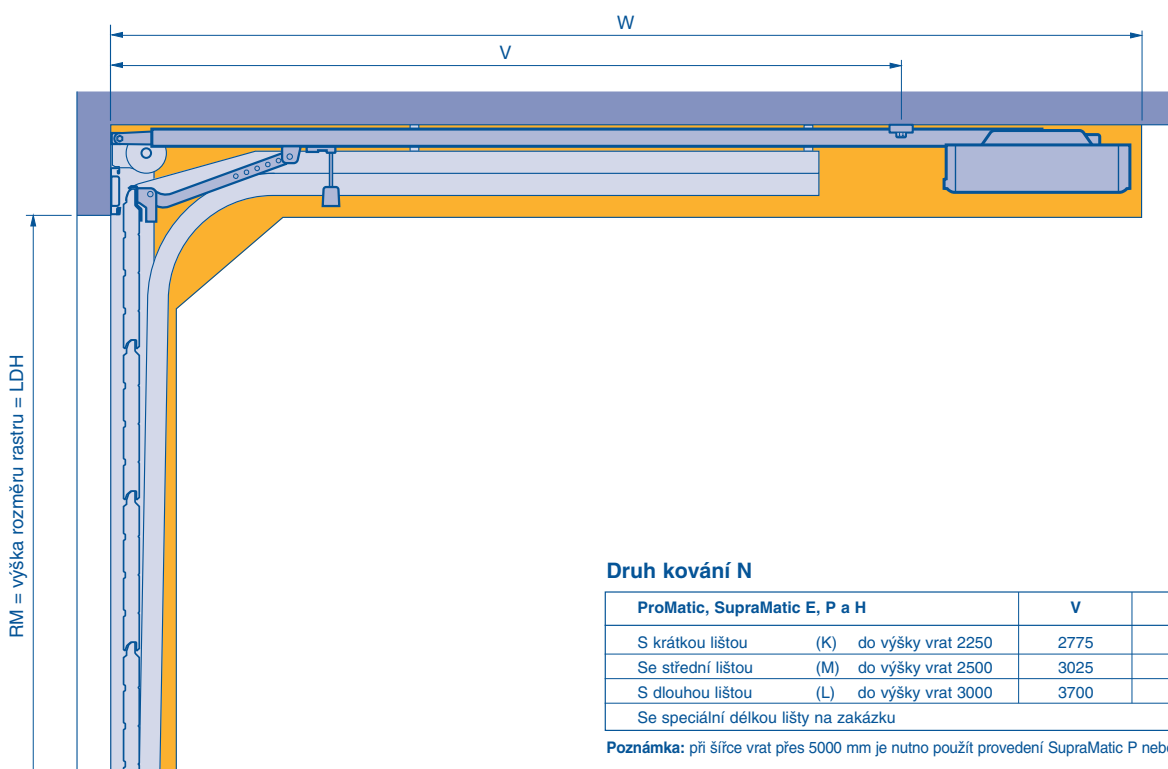

Druh kování N

ProMatic, SupraMatic E, P a H			V	W
S krátkou lištou (K)	do výšky vrat 2250		2775	3200
Se střední lištou (M)	do výšky vrat 2500		3025	3450
S dlouhou lištou (L)	do výšky vrat 3000		3700	4125
Se speciální délkou lišty na zakázku				

Poznámka: při šířce vrat přes 5000 mm je nutno použít provedení SupraMatic P nebo H.

Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k montáži a provozu ProMatic a SupraMatic E/P/H.